


SIGMAAÇO

TUBOS e PERFILADOS

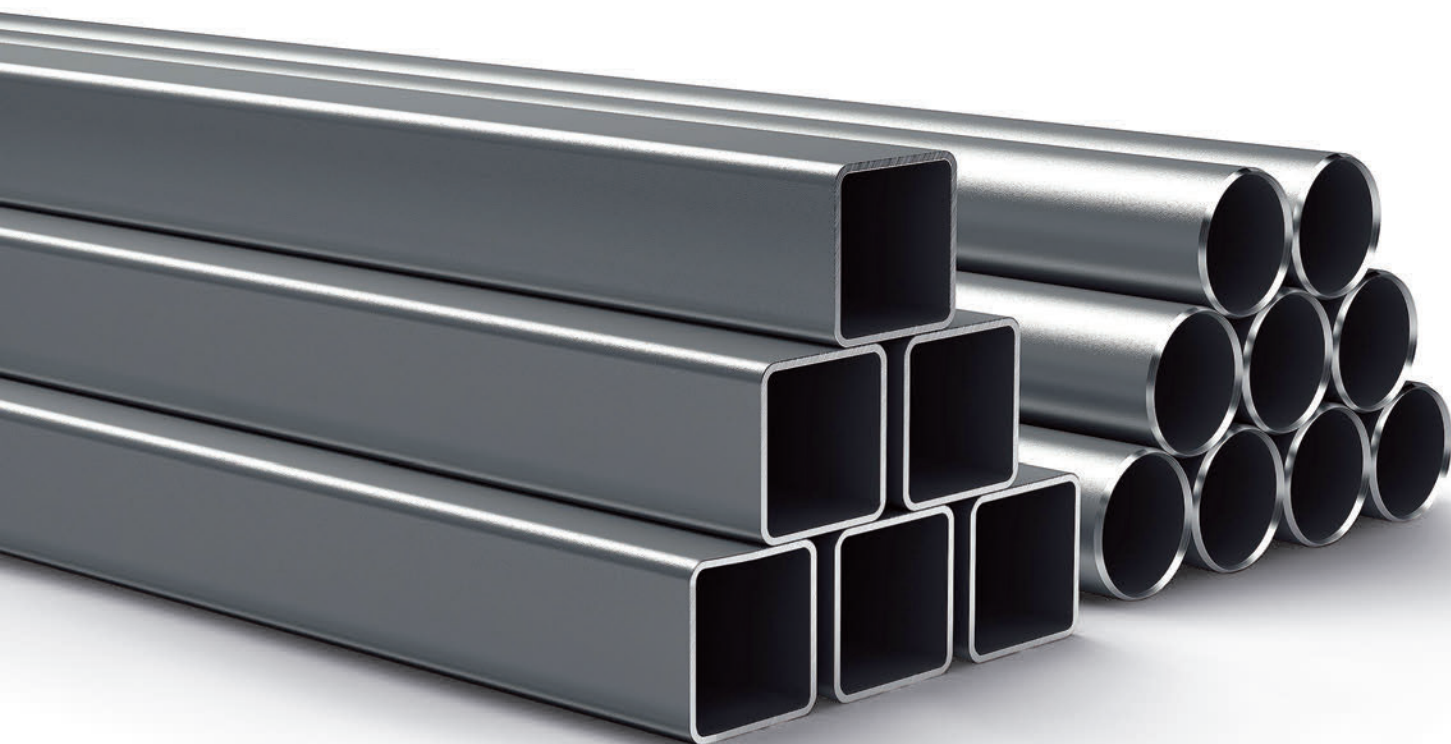


Catálogo de Produtos
4ª Edição

As telhas de aço ZC / Galvalume Sigma Aço são fabricadas com matéria prima das principais siderúrgicas do país. Podem ser aplicadas em coberturas, fechamentos laterais, fechamentos de áreas ou qualquer outra aplicação de acordo com projeto específico.


Telha ZC/Galvalume Trapezoidal 25

TELHA ZC/GALVALUME		Espessura [mm] / Peso Teórico Nominal [kg/m] <i>Thickness [mm] / Nominal Weight [kg/m]</i>	
Tipo - Type	Modelo - Template	0,43	0,50
Trapezoidal	25	4,02	4,68

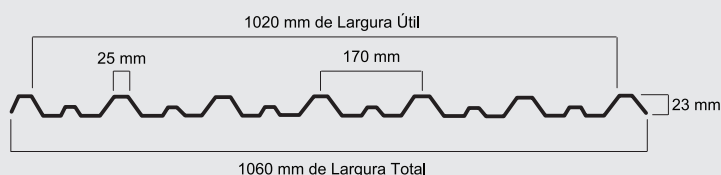


Telha ZC/Galvalume Trapezoidal 40

TELHA ZC/GALVALUME		Espessura [mm] / Peso Teórico Nominal [kg/m] <i>Thickness [mm] / Nominal Weight [kg/m]</i>	
Tipo - Type	Modelo - Template	0,43	0,50
Trapezoidal	40	4,02	4,68

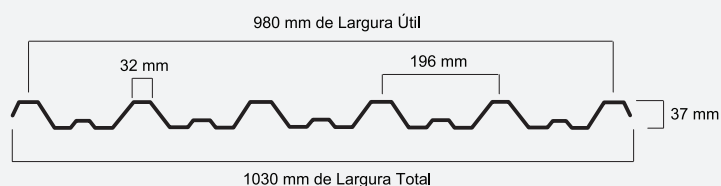

Telha ZC/Galvalume Ondulada 17

TELHA ZC/GALVALUME		Espessura [mm] / Peso Teórico Nominal [kg/m] <i>Thickness [mm] / Nominal Weight [kg/m]</i>	
Tipo - Type	Modelo - Template	0,43	0,50
Trapezoidal	Ondulada 17	4,02	4,68

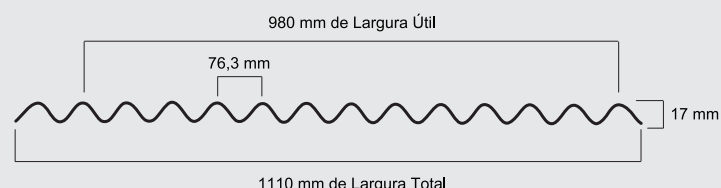

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES PARA APLICAÇÃO E MANUSEIO.

Ao receber o produto, proteger contra a umidade através de lona, mantê-las a uma distância mínima de 15 cm. do solo e de preferência levemente inclinadas permitindo o escoamento de líquidos ou umidade.

Após a instalação, fazer a limpeza para retirada de cavacos, limalhas e eventuais sujeiras provenientes da colocação.

As instruções acima devem ser seguidas rigorosamente, pois delas dependem o bom desempenho da telha de aço ZC ou Galvalume e sua garantia.

Quaisquer outras dúvidas consulte nosso departamento comercial.

SIGMAAÇO

TUBOS e PERFILADOS



Representante:

Tel.: (35) 3435-1285

www.sigmaaco.com.br

Est. Maria Margarida Pinto "D. Belinha", 542 - Bairro dos Pires - Extrema - MG - Brasil